FB-090-L2-P2-φ14(调整套)-φ73-φ98.5-M6-42-C22

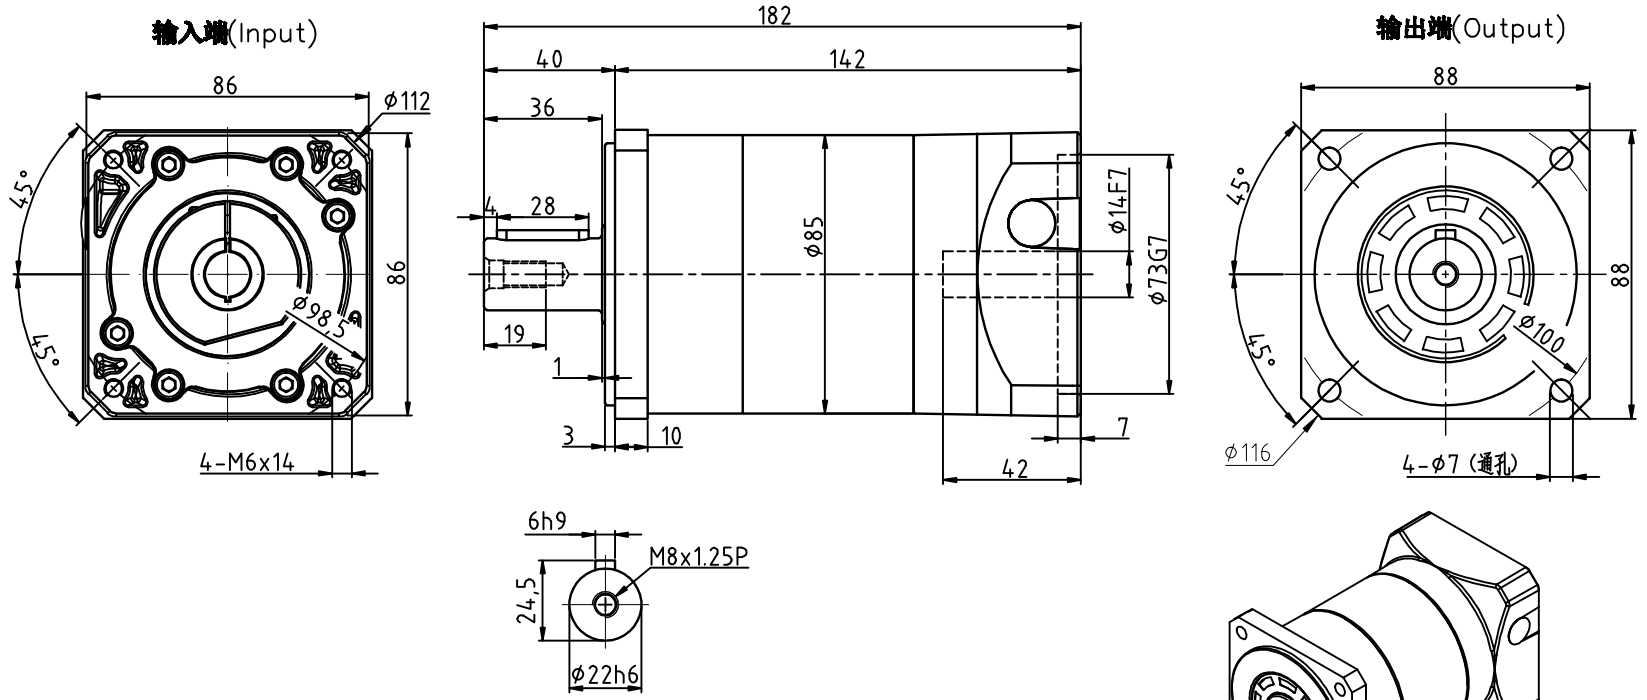



减速比	12	15	16	20	25	30	35	40	50	70	100
额定输出扭矩(Nm)	104	104	85	85	104	104	104	85	104	91	45
最大输出扭矩(Nm)	208	208	170	170	208	208	208	170	208	182	90
转动惯量(Kg.cm²)	0.13	0.13	0.13	0.13	0.13	0.13	0.13	0.13	0.13	0.13	0.13

容许径向力F_{2rB}	1750 N	传动效率	≈92%	重 量	≈5Kg
容许轴向力F_{2aB}	875 N	噪音值	≤72dB	扭转刚性	7.2 Nm/arcmin
-	-	使用温度	-10℃~+90℃	请注意:	
额定输入转速	3600 rpm	润滑方式	合成润滑脂（终身润滑）	1.所有数据(PDF.CAD.3D)变更时，我们不做通知.	
最大输入转速	6000 rpm	安装方向	任意	2.具体速比的额定扭矩请参照我司样本“减速机性能资料”；“用户的实际负载扭矩”×“使用系数”≤减速机的额定扭矩，否则用户发生故障，我司概不负责；使用系数请参照我司样本P05.	
超精密背隙P0	—	防护等级	IP65		
精密背隙P1	—	使用寿命	20000h（连续运转减半）		
标准背隙P2	≤10 arcmin	输入法兰: FB090-φ73x51xM6(φ98.5)			

标记	处数	分区	更改文件号	签名	年月日
设计			标准化		
校对					
审核					
工艺			批准		

埃尔法® AIERFA

视图方式	重量	比例

共 张 第 张

上海利海电机有限公司

精密行星齿轮减速机

FB090-L2（双级）